



## SAC系列套片式热交换器



### SAC简介:

套片式热交换器，该产品主要特点是应用了我公司的专利技术，以铜(不锈钢)管套片替代二维螺纹翅片管作为冷却管，具有传热效率高、体积小、耗材少、产品抗冲击、抗振动、安全性高、使用寿命长，产品性价比高。

- 1.适用要求换热器体积小，换热功率大的工况；
- 2.相同尺寸的冷却器，SAC的换热性能更高；

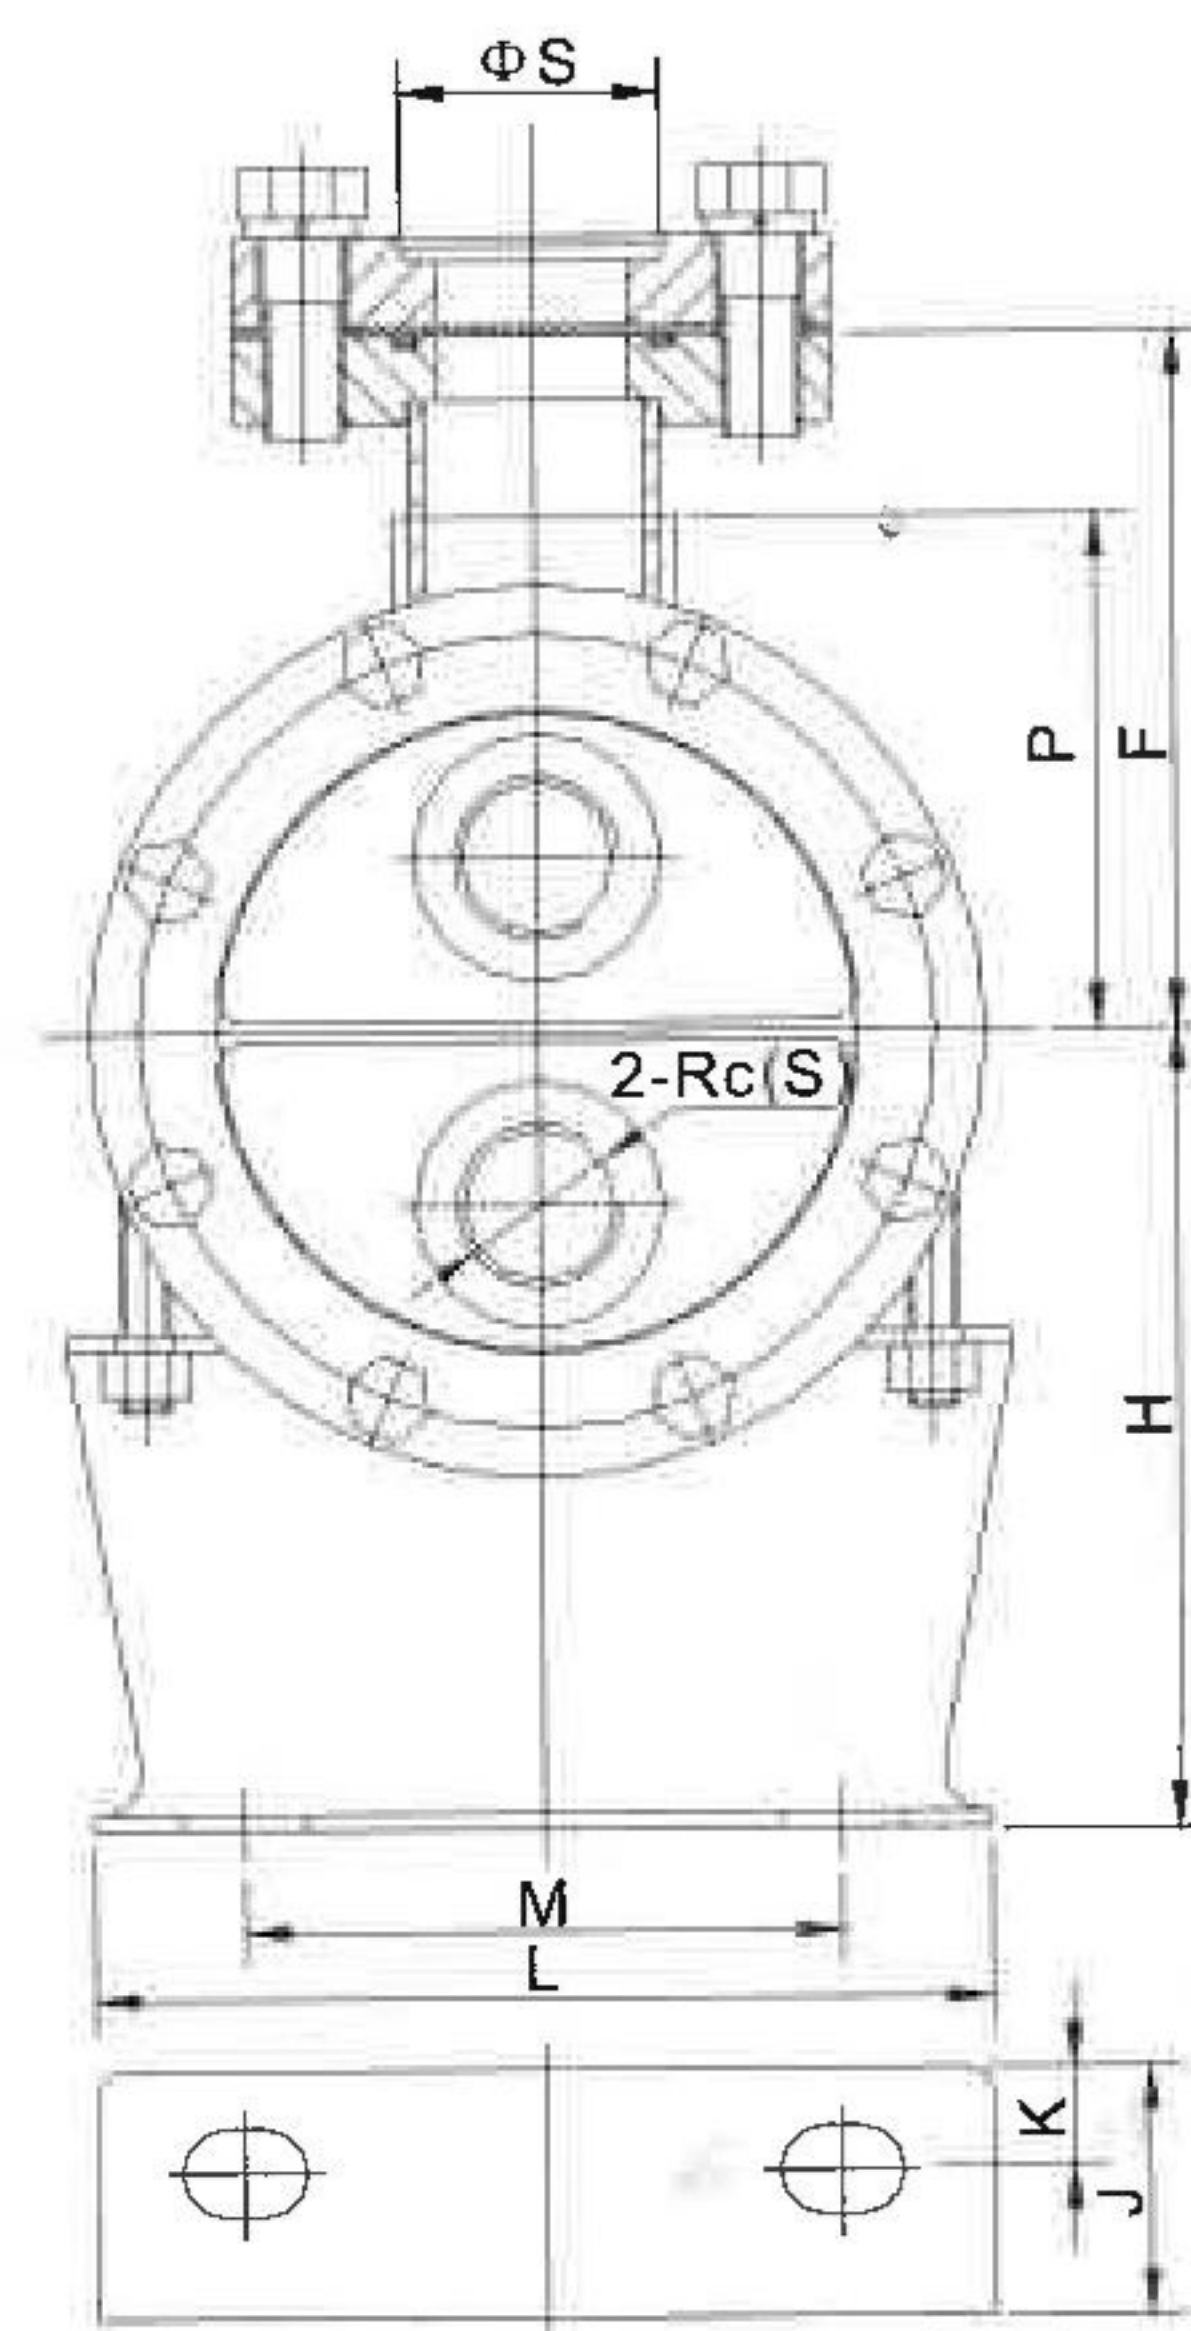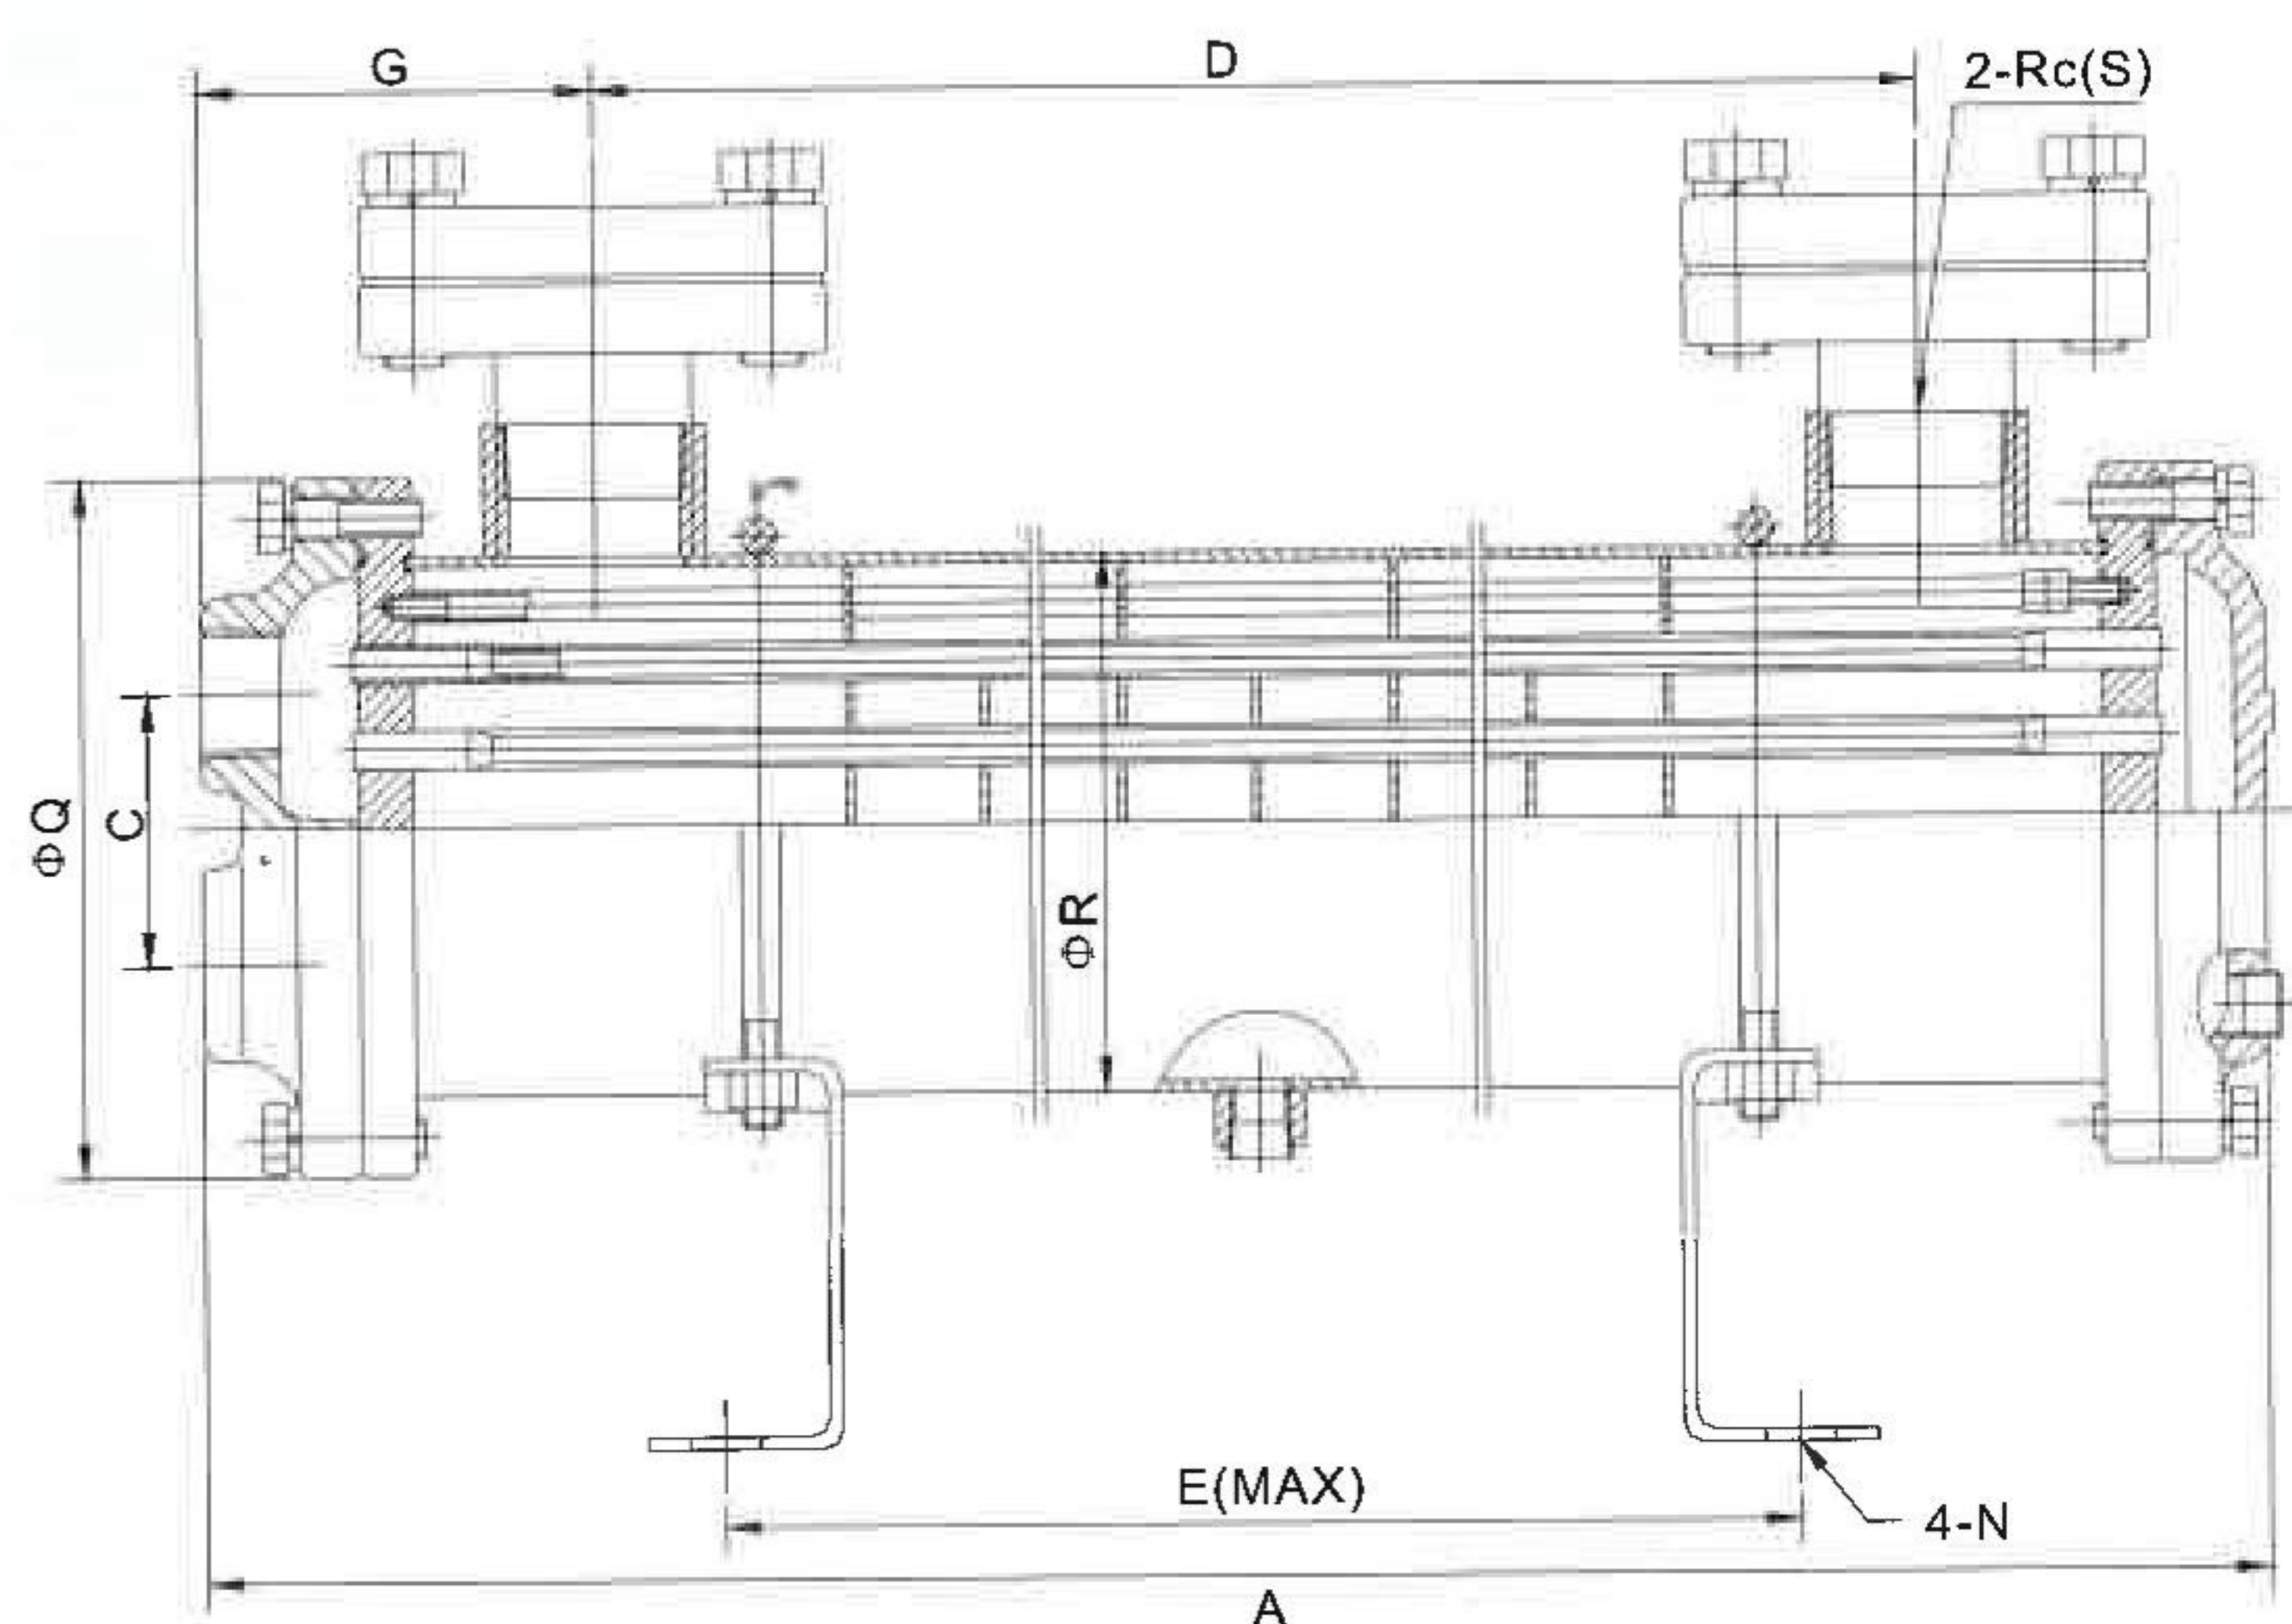

SAC系列产品规格和外形尺寸

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
SAC-550	596	70	70	406	345	140	101	160	50	30	180	120	18X25	105	180	139	Rc1-1/2 Φ52 (DN40)	Rc1
				622	560													
SAC-5100	1028			838	775													
SAC-5130	1281			1091	1027													
SAC-6100	782	70	70	538	463	160	127	180	50	30	210	140	18X30	122	210	165	Rc2 Φ65 (DN50)	Rc1
SAC-6140	1034			790	715													
SAC-6190	1332			1088	1013													
SAC-6220	1487			1243	1168													
SAC-8210	1053	50	100	757	657	180	154	180	80	43	240	180	22X35	165	270	219	Rc2-1/2 Φ77 (DN65)	Rc1-1/2
SAC-8260	1306			1010	910													
SAC-8310	1506			1210	1110													
SAC-8380	1786			1490	1390													
SAC-10330	1326	60	120	990	870	220	174	220	80	43	280	200	22X35	200	340	273	Rc3 Φ92 (DN80)	Rc1-1/2
SAC-10390	1526			1190	1070													
SAC-10480	1806			1470	1350													

\*活动脚架，可调整尺寸，E为两脚架间可调整的最大尺寸





RC 新型三维翅片管热交换器



Rc简介:

新型三维翅片管热交换器，该产品主要特点是应用了我公司的专利技术，以三维翅片管替代二维螺纹翅片管作为冷却管，具有传热效率高、体积小、耗材少、产品抗冲击、抗振动、安全性高、使用寿命长，产品性价比高。

- 1.适用于大流量的冷却器；
- 2.相同尺寸的冷却器，RC的换热性能更高；
- 3.压损低，特别适用于伺服系统中流量变化大的场景；

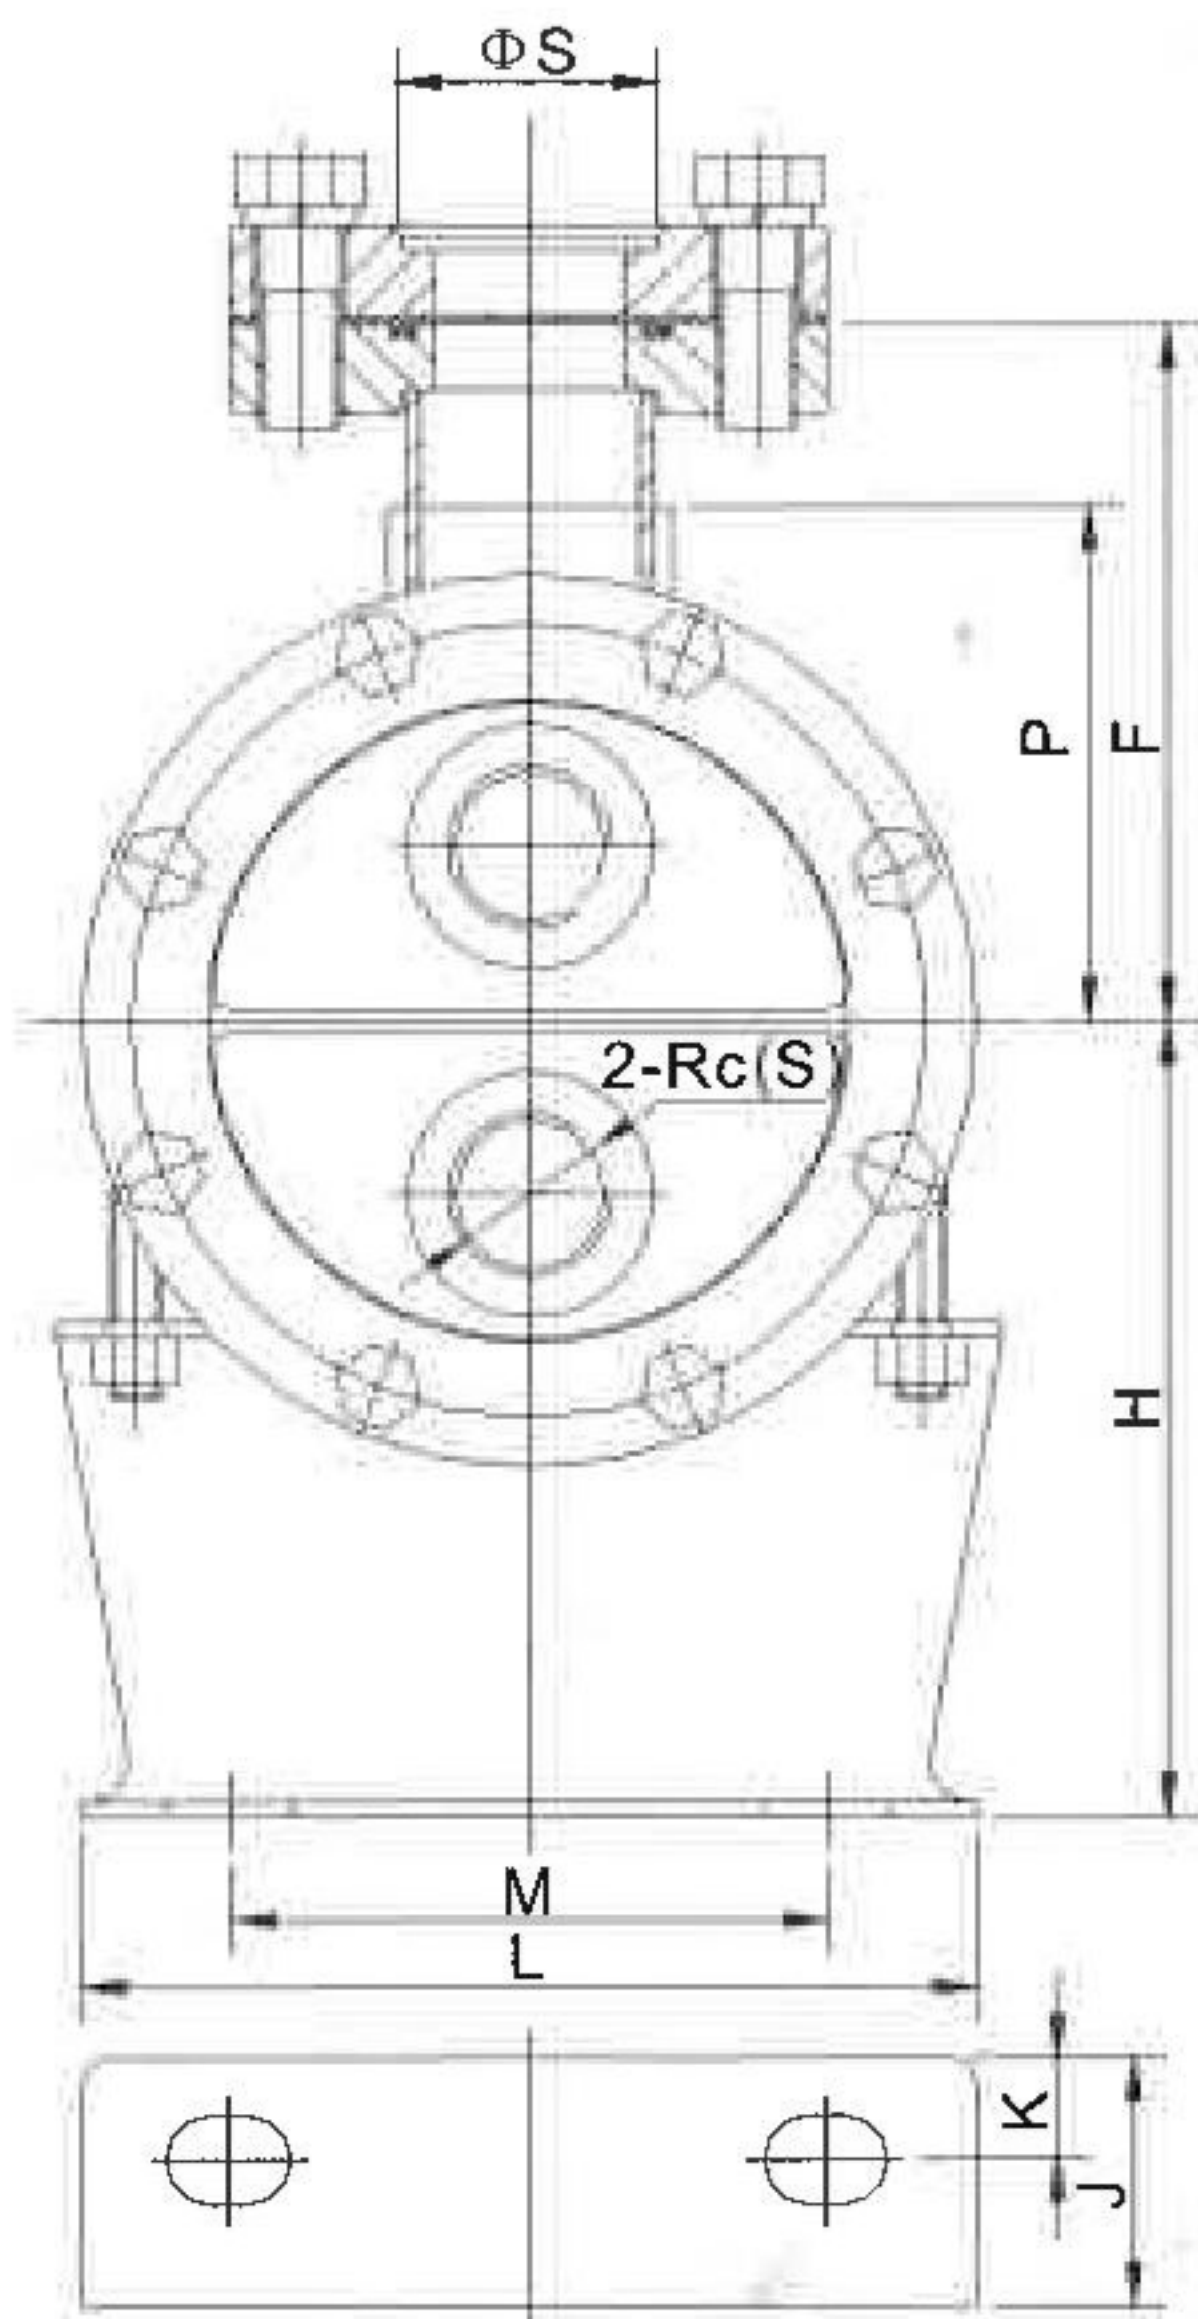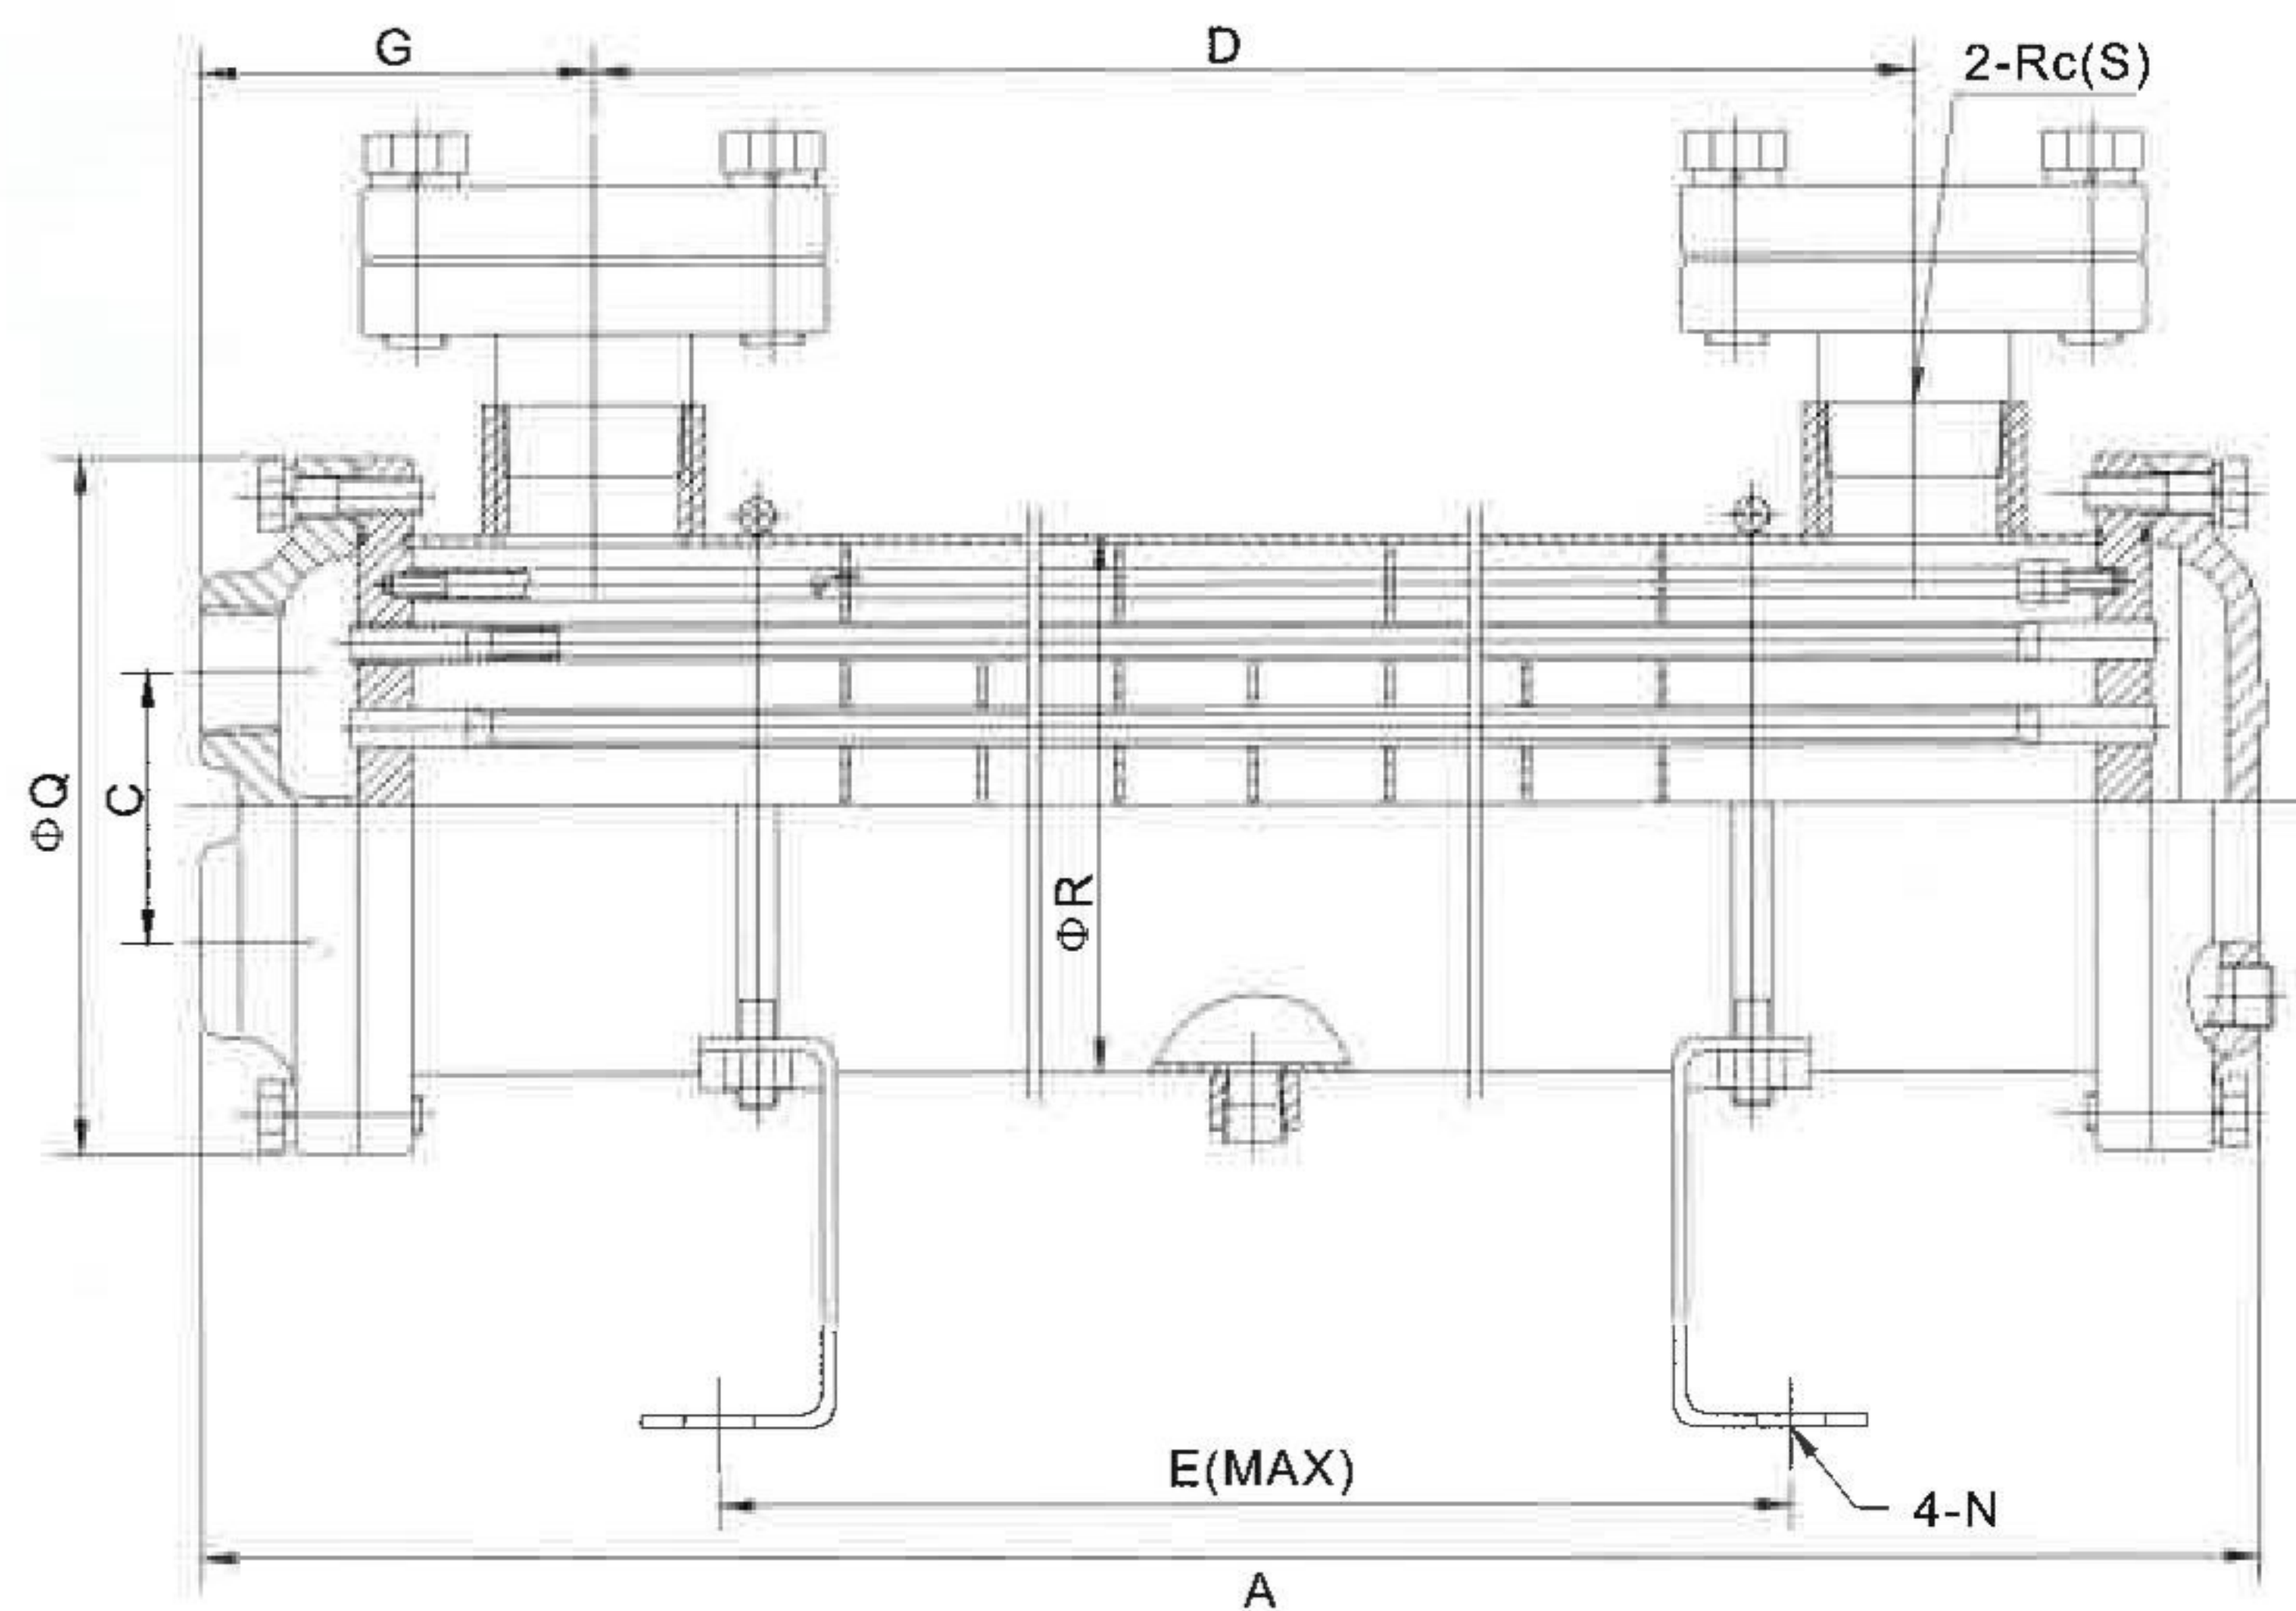

Rc系列产品规格和外形尺寸

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
Rc-525	530	70	70	340	280	140	101	160	50	30	180	120	18X25	105	180	139	Rc1-1/2 Φ52 (DN40)	Rc1
Rc-535	740			550	490													
Rc-550	1028			838	775													
Rc-562	1244			1054	995													
Rc-645	820	70	70	574	500	160	127	180	50	30	210	140	18X30	122	210	165	Rc2 Φ65 (DN50)	Rc1
Rc-650	890			646	570													
Rc-655	1035			790	715													
Rc-665	1180			933	860													
Rc-670	1290	50	100	1043	970	180	154	180	80	43	240	180	22X35	165	270	219	Rc2-1/2 Φ77 (DN65)	Rc1-1/2
Rc-685	1600			1353	1280													
Rc-885	840			541	441													
Rc-8110	1055			757	657													
Rc-8130	1200	60	120	900	800	220	174	220	80	43	280	200	22X35	200	340	273	Rc3 Φ92 (DN80)	Rc1-1/2
Rc-8140	1310			1010	910													
Rc-8150	1400			1100	1000													
Rc-8160	1510			1210	1110													
Rc-8170	1620	60	120	1320	1220	220	174	220	80	43	280	200	22X35	200	340	273	Rc3 Φ92 (DN80)	Rc1-1/2
Rc-10180	1220			880	760													
Rc-10200	1330			990	870													
Rc-10240	1530			1190	1070													
Rc-10260	1640	60	120	1300	1180	220	174	220	80	43	280	200	22X35	200	340	273	Rc3 Φ92 (DN80)	Rc1-1/2
Rc-10300	1810			1470	1350													
Rc-10340	2050			1710	1590													

\*活动脚架，可调整尺寸，E为两脚架间可调整的最大尺寸

部分合作客户:

海天集团(HAITIAN)，震雄集团(CHENHSONG)，力劲集团(L.K)，依之密集团(YIZHUMI)，富强鑫集团(FCS),德库玛/西诺集团(DKM/SINO),德玛克集团(DEMARK)，双马 (SHUANGMA)，仁兴集团(YAN HING),SEW工业减速机(SEW)，伊顿液压(EATON)，其胜威纳(WOERNER)，安德里茨(ANDRITZ)，广东科达机电(KEDA GROUP)，东芝机械(TOSHIBA MACHINERY)，深圳寿力(SULLAIR)，复盛集团(FUSHENG GROUP)，神户制钢(KOBELCO)，肯富来(KENFLO)，上村工业(UYEMURA)，三一重工(SANY GROUP)，中联重科(ZOOMLION)，日本神钢(KOBELCO)，日本三菱(MHI)，日本真锅(MANABEZOKI)，三井精机(MITSUISEIKI)，沙迪克(SODICK)

我司还有其它类型产品，详情请查阅其它说明书或来电咨询。